




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

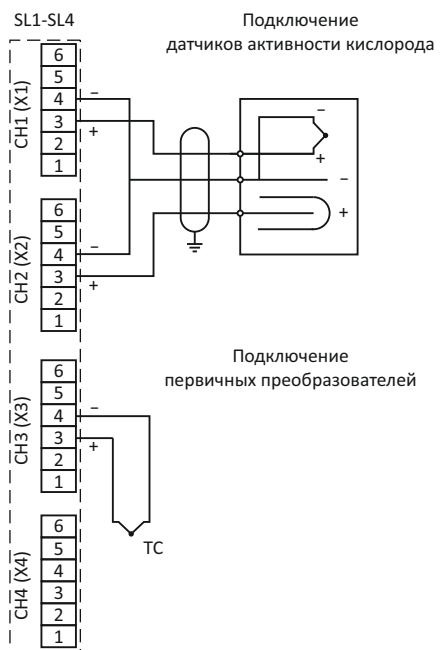


Подключение слаботочных реле




Подключение электромагнитных реле




Подключение внешнего табло



RS-485



Питание датчиков



~187-242 V,
50/60 Hz

3	Pt
2	N
1	L